



CoroPlex™ Оптимизирован для многоцелевой обработки

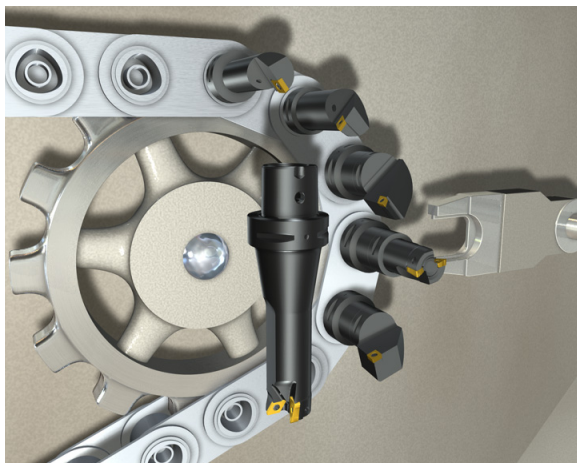

CoroPlex™ для многоцелевой обработки

Система CoroPlex™ разработана для максимально эффективного использования возможностей многоцелевых станков.

- CoroPlex™ МТ – один фрезерный и два токарных инструмента в одном
- CoroPlex™ ТТ – два токарных инструмента в одном
- Многопозиционный адаптер CoroPlex™ SL – четыре инструмента в одном: для точения, отрезки, обработки канавок и резьбонарезания.
- CoroPlex™ ТВ – комбинированный инструмент для точения и растачивания

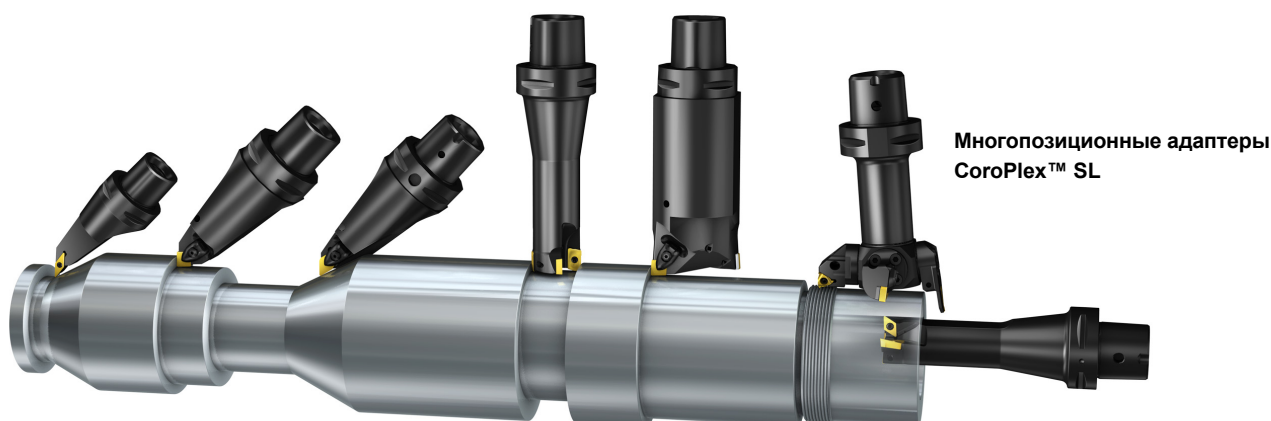


CoroPlex™ TB

Многофункциональный токарно-расточной инструмент для многоцелевых станков и токарных центров

CoroPlex™ TB – это комбинированный инструмент для точения и растачивания, который позволяет повысить производительность и сократить затраты на обслуживание инструмента. К тому же, благодаря новым технологиям подачи СОЖ через фиксированные сопла от Sandvik Coromant, улучшается контроль над стружкообразованием и повышается стойкость инструмента.

Высокоточная подача СОЖ

Контроль над стружкообразованием и повышенная стойкость инструмента за счет фиксированных сопел для подачи СОЖ.

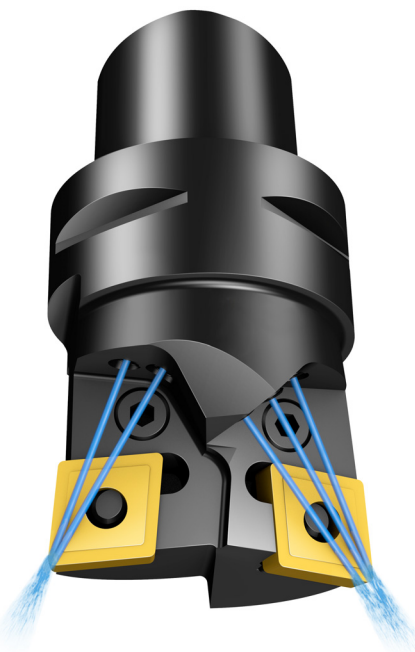


Многопозиционные адаптеры CoroPlex™ SL

Модульное решение для многоцелевой обработки

Один инструмент для точения, отрезки, обработки канавок и нарезания резьбы

- Четыре инструмента в одном
- Доступны адаптеры с радиальным и осевым креплением
- Адаптер Coromant Capto® с резовыми головками CoroTurn SL

См. стр. G18.

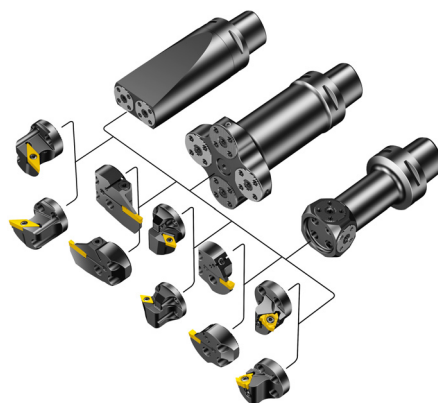

Точение
CoroTurn® 107



Резьбонарезание
CoroThread® 266




Отрезка и обработка канавок
CoroCut® 1-2

CoroPlex™ MT**Многофункциональный токарно-фрезерный инструмент для многоцелевых станков и токарных центров.****Как инструмент CoroTurn® 107**

- Торцевое и продольное точение
- Профильная обработка
- Внутренняя токарная обработка

Как фреза CoroMill® 390


- Фрезерование уступов
- Винтовая интерполяция
- Точение фрезерованием

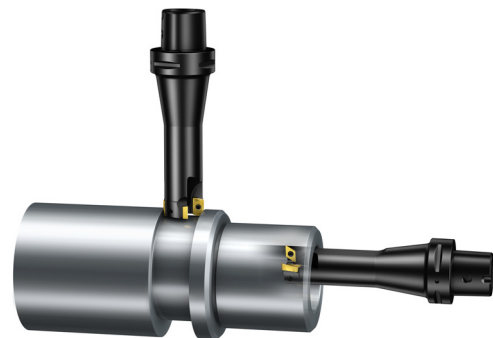

CCMT, ромб, 80°, размер пластины
09 и 12 мм

DCMT, ромб, 55°, размер пластины
07 и 11 мм

R390, размер пластины -11 и -18

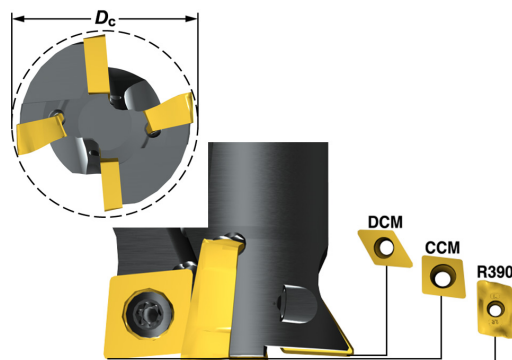**CoroPlex™ TT**

Инструмент оптимизирован для многоцелевой обработки

Два токарных инструмента в одном**С наклоном шпинделя на 45°**

- Торцевое и продольное точение
- Профильная обработка

С наклоном шпинделя на 90°

- Наружное продольное точение
- Наружная подрезка торца
- Внутренняя токарная обработка




Многофункциональный инструмент для точения CoroPlex™ TT

Прижим повышенной жесткости

Coromant Capto® – Внутренний подвод СОЖ



CNMM, CNGP
 CNMG
 CNMA, CNGA

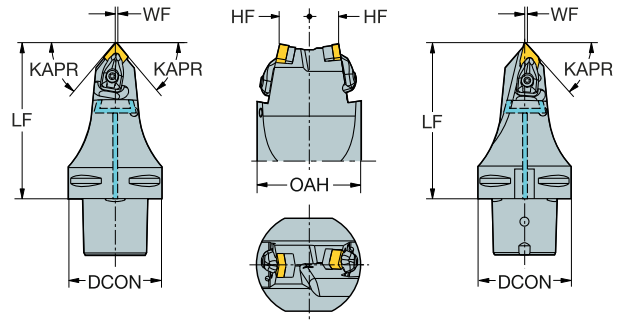

DNMM, DNGP, DNMX
 DNMG
 DNMA, DNGA

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм						CP Bar	Kg	Nm	MIID
			CZC _{MS}	KAPR	CNSC	DCON	LF	WF	HF	OAH				
			C5		1	50				70	80	1.8		
						1.969				2.756				
	12	1/2		50			115	0.5	20				3.9	CNMG 12 04 08
							4.528	.020	.787					CNMG 432
	15	1/2		48			115	0.5	20				3.9	DNMG 15 06 08
							4.528	.020	.787					DNMG 442
			C6		1	63				70	80	1.8		
						2.480				2.756				
	12	1/2		50			105	0.5	20				3.9	CNMG 12 04 08
							4.134	.020	.787					CNMG 432
	15	1/2		48			105	0.5	20				3.9	DNMG 15 06 08
							4.134	.020	.787					DNMG 442
			C6		1	63				80	2.5			
						2.480								
	12	1/2		50			130	0.5	20	70			3.9	CNMG 12 04 08
							5.118	.020	.787	2.756				CNMG 432
	15	1/2		48			130	0.5	20	70			3.9	DNMG 15 06 08
							5.118	.020	.787	2.756				DNMG 442
			C8		1	80				80	80	4.7		
						3.150				3.150				
	16	5/8		50			160	0.5	24				3.9	CNMG 12 04 08
							6.299	.020	.945					CNMG 543
	15	1/2		48			160	0.5	24				3.9	DNMG 15 06 08
							6.299	.020	.945					DNMG 442
			C10		1	100				80	80	6.2		
						3.937				3.150				
	19	3/4		50			180	0.5	24				6.4	CNMG 19 06 12
							7.087	.020	.945					CNMG 643
	15	1/2		48			180	0.5	24				3.9	DNMG 15 06 08
							7.087	.020	.945					DNMG 442



A7



I1



I38





I35

Многофункциональный инструмент для точения CoroPlex™ TT

Прижим повышенной жесткости

Coromant Capto® – Внутренний подвод СОЖ

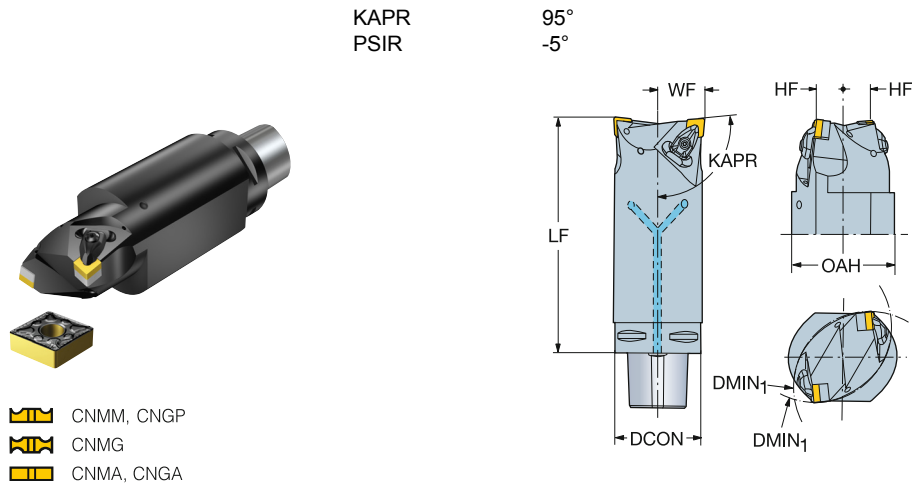

						Код заказа	Размеры, мм, дюйм										CICT	MIID
	CZC _{MS}	DMIN ₁	CNSC	DCON	LF		WF	HF	OAH									
	12	1/2	C5	110	1	C5-T-DCL12DCL12L130	50	130	26	20	69	80	3.9	2.7	2	CNMG 12 04 08		
				4.331			1.969	5.118	1.024	.787	2.717					CNMG 432		
	12	1/2	C6	110	1	C6-T-DCL12DCL12L165	63	165	33	20	75	80	3.9	4.7	2	CNMG 12 04 08		
				4.331			2.480	6.496	1.299	.787	2.953					CNMG 432		
	16	5/8	C8	115	1	C8-T-DCL16DCL16L200	80	200	33	20	80	80	6.4	7.0	2	CNMG 16 06 12		
				4.528			3.150	7.874	1.299	.787	3.150					CNMG 543		

 A7

 I1

 I38

 I35


A

Многофункциональный инструмент для точения CoroPlex™ TB

B

Прижим рычагом за отверстие
Coromant Capto® – Внутренний подвод СОЖ

C

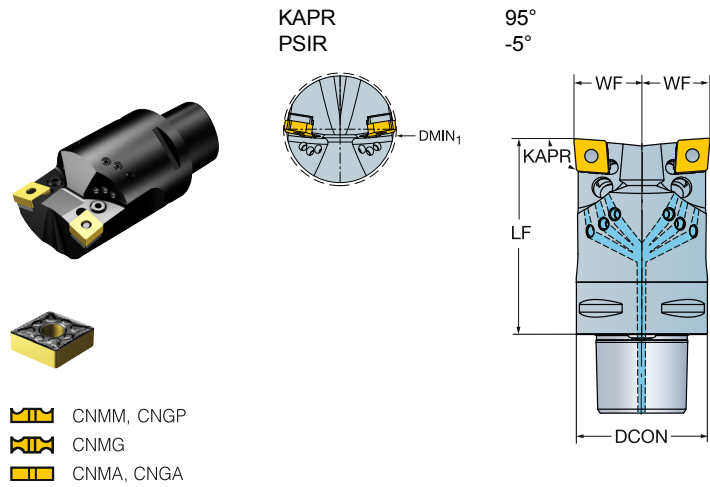

D

						Размеры, мм, дюйм									
			CZC _{MS}	DMIN ₁	CNSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF				CICT	MIID
	12	1/2	C4	43	3	C4-TB-CN12CN12-060	40	60	21.0	0.0	80	0.5	5.0	2	CNMG 12 04 08
	12	1/2	C5	53	3	C5-TB-CN12CN12-075	50	75	26.0	0.0	80	1.0	5.0	2	CNMG 12 04 08
	12	1/2	C6	66	3	C6-TB-CN12CN12-090	63	90	32.0	0.0	80	2.0	5.0	2	CNMG 12 04 08
				1.693			1.575	2.362	.827	.000					
				2.087			1.969	2.953	1.024	.000					
				2.598			2.480	3.543	1.260	.000					

E

F

G

H


I



Многофункциональный инструмент для фрезерования и точения CoroPlex™ MT

Закрепление пластин винтом

Coromant Capto® – Внутренний подвод СОЖ

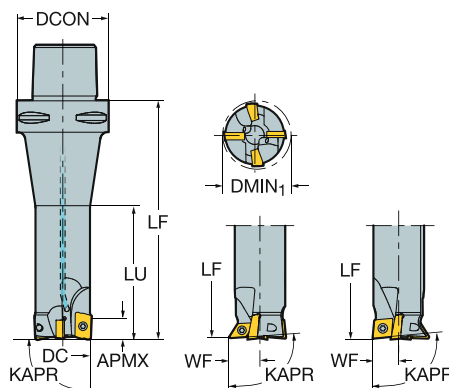

										Размеры, мм, дюйм											
										  											
CZC _{MS}	DC	APMX	ZEFP	DMIN ₁	KAPR	RMPX	CNSC	Код заказа		DCON	LU	LF	WF	HF	Bar	Nm	Kg	RPMX	CICT	MIID	
C5								1	M-32C5-39011C09D07	50						80		1.0	12000		
										1.969											
11		32	10	2		90	0			78.5	130					1.2			2	R390-11	
										3.091	5.118										
09	3/8				35	95	0			77.8	129.3	15.4	0.0			3.0			1	CCMT 09 T3 08	
										3.063	5.091	.606	.000							CCMT 3 (2.5)	
07	1/4				35	93	27			77.4	128.9	15.4	0.0			0.9			1	DCMT 07 02 04	
										3.047	5.075	.606	.000							DCMT 2 (1.5) 1	
C6								1	M-32C6-39011C09D07	63						80		1.7	12000		
										2.480											
11		32	10	2		90	0			78.5	165					1.2			2	R390-11	
										3.091	6.496										
09	3/8				35	95	0			77.8	164.3	15.4	0.0			3.0			1	CCMT 09 T3 08	
										3.063	6.469	.606								CCMT 3 (2.5)	
07	1/4				35	93	27			77.4	163.9	15.4	0.0			0.9			1	DCMT 07 02 04	
										3.047	6.453	.606								DCMT 2 (1.5) 1	
C6								1	M-40C6-39018C12D11	63						80		1.7	10000		
										2.480											
18		40	10	2		90	0			90.1	165					1.2			2	R390-18	
										3.547	6.496										
12	1/2				43	95	0			89.5	164.4	19.0	0.0			3.0			1	CCMT 12 04 08	
										3.524	6.472	.748	.000							CCMT 432	
11	3/8				43	93	27			89	163.9	19.2	0.0			0.9			1	DCMT 11 T3 04	
										3.504	6.453	.756	.000							DCMT 3 (2.5) 1	
C8								1	M-40C8-39018C12D11	80						80		3.3	10000		
										3.150											
18		40	10	2		90	0			90.1	200					1.2			2	R390-18	
										3.547	7.874										
12	1/2				43	95	0			89.5	199.4	19.0	0.0			3.0			1	CCMT 12 04 08	
										3.524	7.850	.748	.000							CCMT 432	
11	3/8				43	93	27			89	198.9	19.2	0.0			0.9			1	DCMT 11 T3 04	
										3.504	7.831	.756	.000							DCMT 3 (2.5) 1	



A7



I1



I38

